

Innovations by **DELCO CONTROLS**

Pumpy kondenzátu
pro klimatizační přístroje



CE

Secura-Split® ECP 1A - OEM 15 L/h

«The Swiss Eco Condensate Pump»

• «Low Cost»-Verze



Facts:

Secura-Split® ECP 1A - OEM 15 L/h

- Jednoduchá instalace
- Hotové zapojení
- Vejde se téměř do každého klimatizačního přístroje
- a do každého instalačního kanálu
- Pumpy: 15 L/hod.
- Úroveň hladiny hluku: 20 dB (A)
- max. výška čerpání: 12 m
- max. nasávací výška: 2 m



DELCO CONTROLS AG
for refrigeration & airconditioning

swiss-made

Innovations through Experience

Secura-Split® ECP 1A - OEM 15 L/h CE

• «Low Cost»-Verze



«The Swiss Eco Condensate Pump»



POPIS VÝROBKU

Pumpa kondenzátu Secura-Split® ECP 1A - OEM 15 L/h byla využita speciálně pro nástenné klimatizační přístroje Minisplit s chladicím výkonem až do 10 kW / 34'000 BTU (pumpa 15 L/hod.). Je však použitelná také pro jiné klimatizační přístroje (např. stropní přístroje).

Systém Secura-Split® ECP 1A - OEM 15 L/h sestává z:

- 1 nádoby plováku (SENSOR-UNIT), s integrovanou elektronikou
- 1 pumpy (PUMP-UNIT), kterou lze instalovat na libovolném místě uvnitř nebo vně klimatizačního přístroje
- 1 filtru potrubí


Velmi malá nádoba plováku se vejde do téměř každého klimatizačního přístroje a dá se velmi jednoduše vestavět.

Připojuje se nad filtrem potrubí k odtokové hadici kondenzátu klimatizačního přístroje.

Jakmile se nádoba plováku naplní do ca. $\frac{2}{3}$ vodou, pumpa se zapne a nasává vodu ze senzoru, dokud nebude naplněný jen do ca. $\frac{1}{3}$.


U pump se jedná o extrémně tiché, silné a samonasávací pumpy s kyvným pistem a s vestaveným zpětným ventilem.

Protože čerpací výkon každé pumpy klesá již při nejnepatrnejším znečištění, má tento systém filtr potrubí.

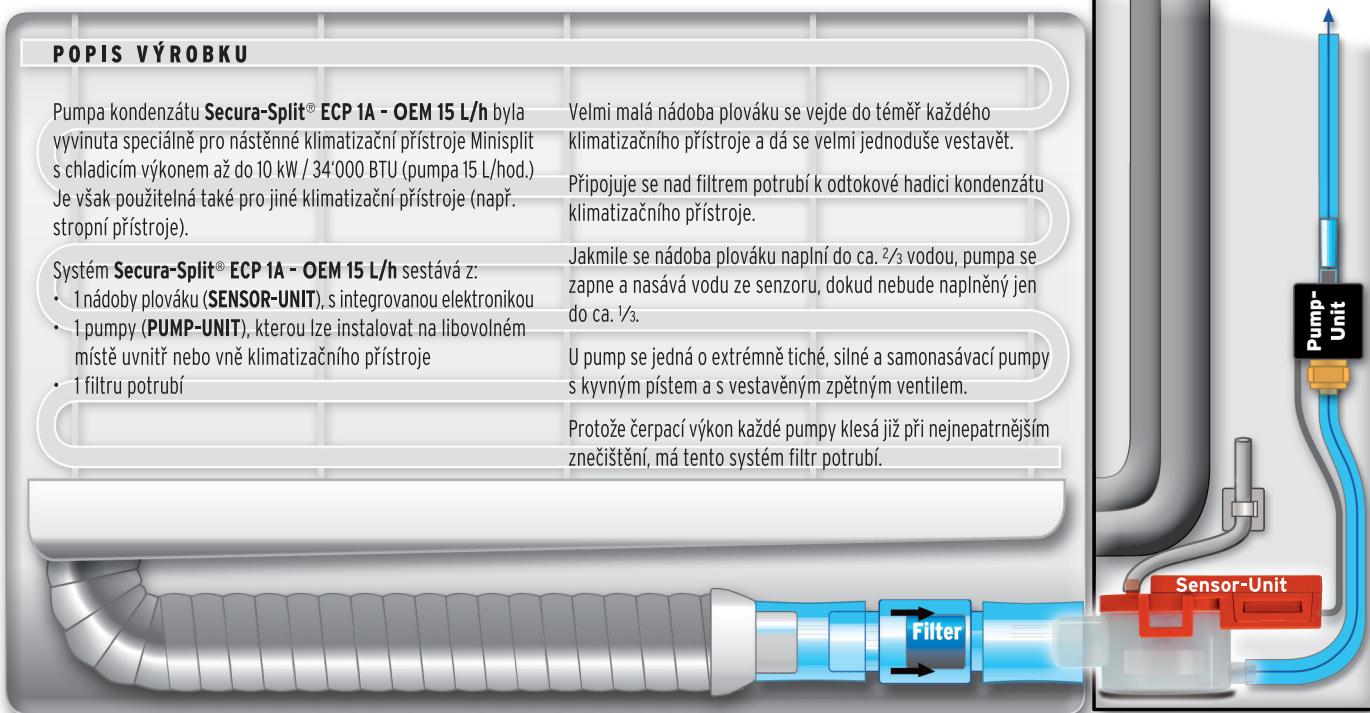


ROZMĚRY:

Filtr vedení




Nádoba plováku (SENSOR-UNIT)

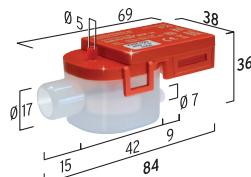

Pumpy (PUMP-UNIT)



ČERPACÍ VÝKON:

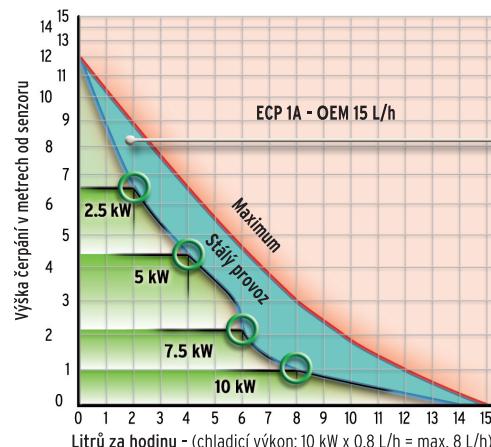

TECHNICKÁ DATA:

- Napájecí napětí: 230 Vac, 50 Hz
- Příkon: max. 50 Watt
- Teplota okolí: 0 - 45 °C
- Druh ochrany tělesa plováku: IP 20
- Druh ochrany pumpa: IP 54
- Úroveň hladiny hluku pumpa: 20 dB(A)

ČERPACÍ VÝKON:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| max. čerpací množství: | 15 L/h |
| max. čerpací výška: | 12 m |
| max. nasávací výška: (bez protitlaku) | 2 m |
| max. horizontální vzdálenost čerpání: | 30 m |
| max. teplota vody: | 45 °C |